

Descrizione prodotto

Film trasparente Premium PVC Cast ultra flessibile con la massima protezione ai raggi UV. Con superficie lucida (G) o opaca (M).

Supporto

Carta siliconata, bianca, 90 g/m²

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente

Applicazioni

Questo materiale fornisce la protezione di stampe digitali di grande formato all'interno ed all'esterno. Grazie alla sua eccellente versatilità in combinazione con ORAJET® 3951, il materiale viene consigliato per il rivestimento integrale di veicoli, in particolare in rivetti e scanalature.

Dati tecnici

Spessore* (senza carta protettiva ed adesivo)	0,030 mm
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,1 mm
Termostabilità***	Applicato su alluminio, da -50° C a +110° C, nessuna alterazione
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, resistente all'acqua, a detersivi, alcolici e solventi a base alifatica, i brevi tempi di esposizione di chetoni ed estere non suscitano nessuna alterazione
Potere adesivo* (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	12 N/25 mm
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 19 MPa In altezza: min. 19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 120% In altezza: min. 120%
Tempo di magazzinaggio**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +8° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte esposizione verticale alle intemperie (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	8 anni

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Informazione importante:

Considerando le varietà delle stampe da proteggere e dei molteplici metodi di stampa è indispensabile che l'operatore si accerti di persona circa l'idoneità dei film di protezione ORAGUARD per la stampa specifica. Inoltre, sono da osservare le istruzioni di lavorazione consigliate dalla ORAFOL.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAGUARD® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ORAGUARD® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

Descrizione prodotto

Film Premium Cast in PVC bianco, lucido

Supporto

Carta bipoletenata, siliconata su un lato, 143 g/m²

Adesivo

Poliacrilato solvente, riposizionabile, con permanente adesione finale, grigio o trasparente

Applicazioni

Questo materiale si adatta alle pubblicità esterne richiedenti massima brillantezza e durata, in particolare per la copertura totale di autoveicoli. In presenza di superfici particolarmente arcuate quali rivetti e scanalature, queste pellicole sono generalmente soggette allo stesso processo di lavorazione delle pellicole calandrate.

Procedimenti di stampa

Stampa a getto d'inchiostro a base solvente, UV o inchiostri Latex

Certificati

Resistenza antincendio ai sensi di DIN EN 13501-1 (B-s1,d0: ignifugo, generazione di fumo ridotta/assente, nessuno sgocciolamento infiammato).

Protezione ignifuga su veicoli ferroviari (DIN EN 45545-2): conforme ai requisiti per il livello di rischio HL1 / HL2 / HL3 dei set di requisiti R1, R7 e R17.

Dati tecnici

Spessore ⁽¹⁾ (senza carta protettiva ed adesivo)	0,055 mm
Stabilità dimensionale ⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,1 mm
Termostabilità ⁽²⁾	Applicato su alluminio, da -50° C a +100° C, nessuna alterazione
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare (DIN EN ISO 9227)	Applicato su alluminio, dopo 100h/35° C, nessuna alterazione (non laminato e laminato con ORAGUARD® 290)
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, a breve durata resistente contro la maggior parte di oli, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali
Potere adesivo ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, dopo 24h, vetro)	18 N/25 mm
Resistenza allo strappo ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	In altezza: > 19 MPa In lunghezza: > 19 MPa
Allungamento allo strappo ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	In altezza: > 120% In lunghezza: > 120%
Tempo di magazzinaggio ⁽³⁾	2 anni
Temperatura di applicazione	> +8° C
Durata massima per applicazione specialistica Valido per esposizione in esterni e in verticale ⁽⁴⁾	Bianco: 10 anni (non stampato) Trasparente: 8 anni (non stampato)

⁽¹⁾ Valore medio ⁽²⁾ esposizione di breve termine ⁽³⁾ in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C ⁽⁴⁾ condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Informazione importante:

Dopo la stampa va osservata una accurata asciugatura dei colori, al fine di non interferire con la laminazione. La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Le superfici appena laccate o verniciate devono essere lasciate asciugare per almeno tre settimane per una maturazione completa. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita attraverso il numero di bobina.


AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAJET® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAJET® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.





ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.



Ipotesi grafica

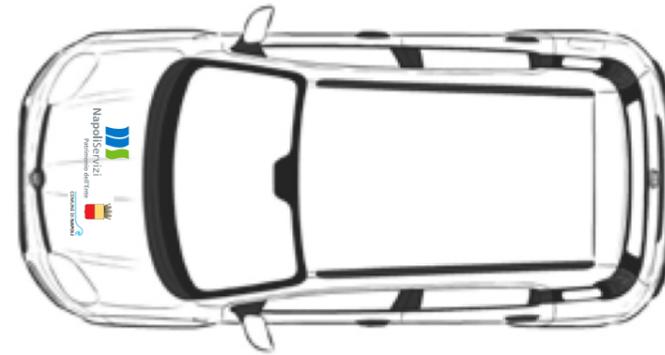

Ipotesi grafica con misure

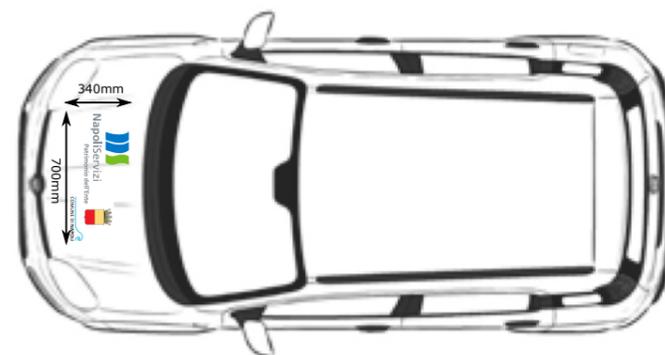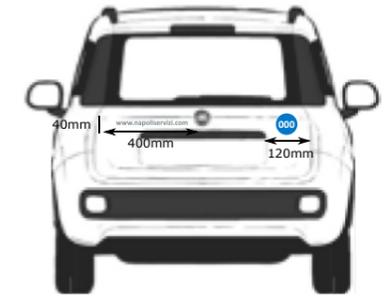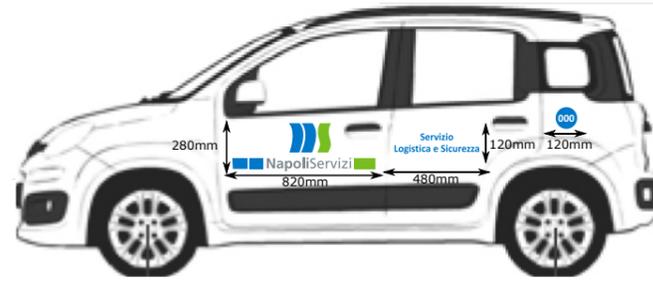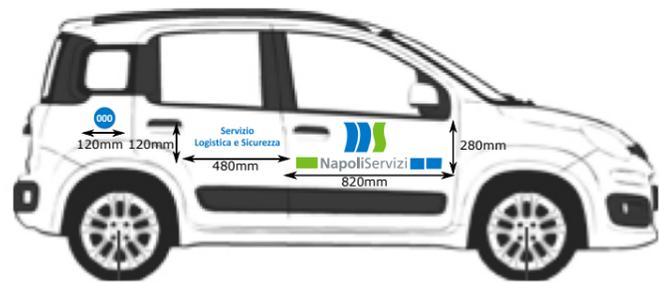

A solid blue circle with the number '000' written in the center in a white, bold, sans-serif font. The digits are evenly spaced and centered horizontally within the circle.

000



NapoliServizi






Napoli Servizi





NapoliServizi

Patrimonio dell'Ente

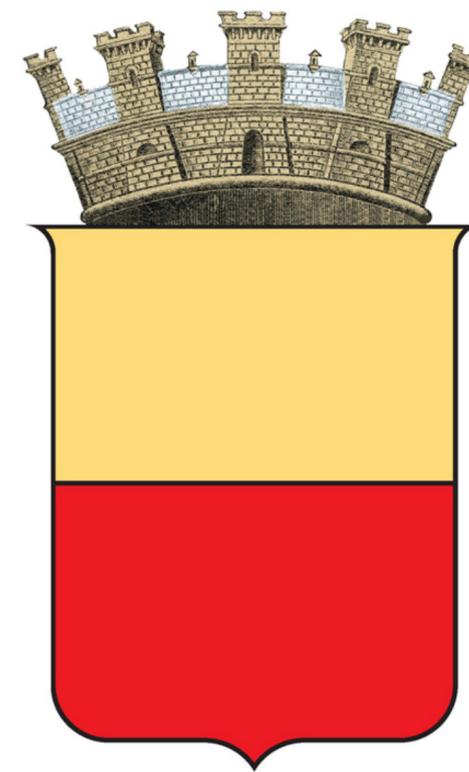


COMUNE DI NAPOLI

www.napoliiservizi.com

Servizio

Logistica e Sicurezza