





NapoliServizi


Progetti Grafici/Schede Tecniche Tessuti

LINEA: Operatori Addetti alla Custodia

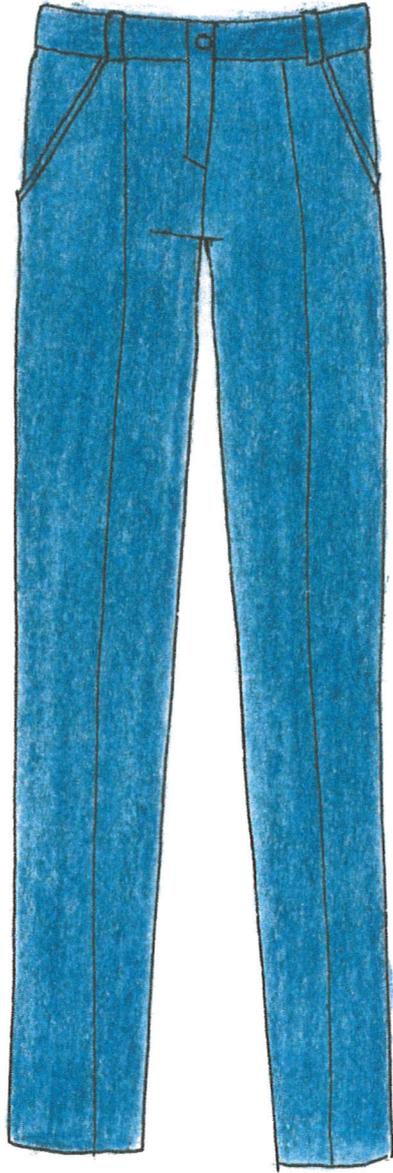


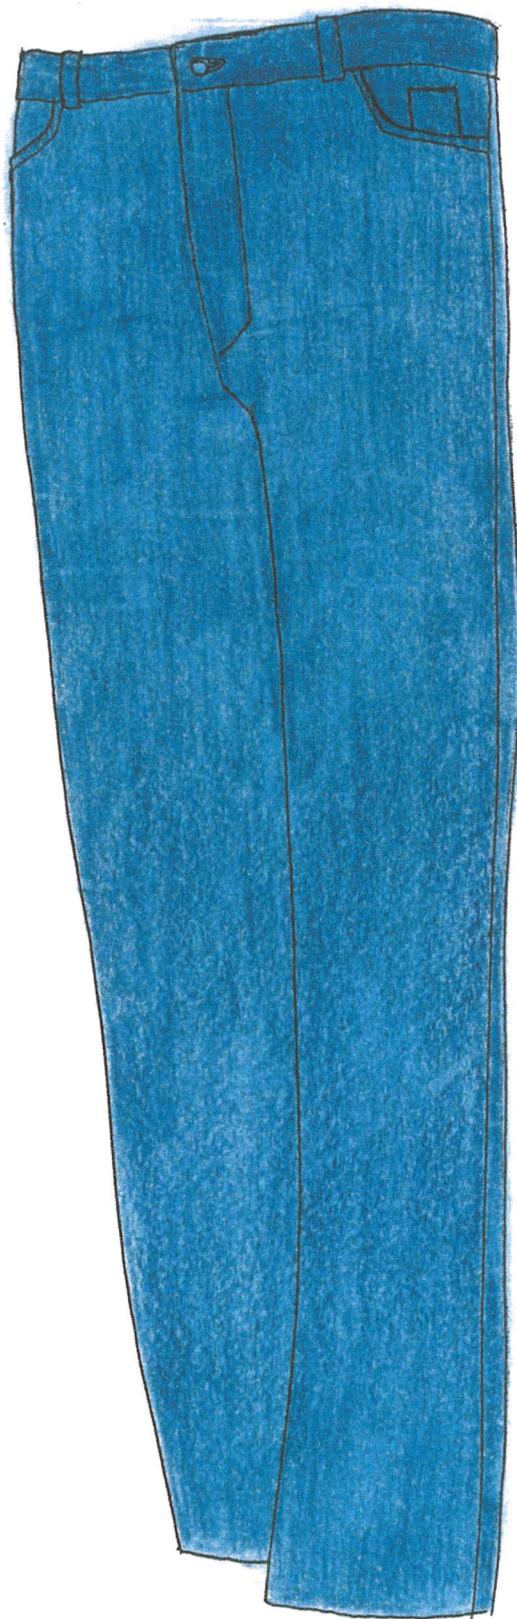



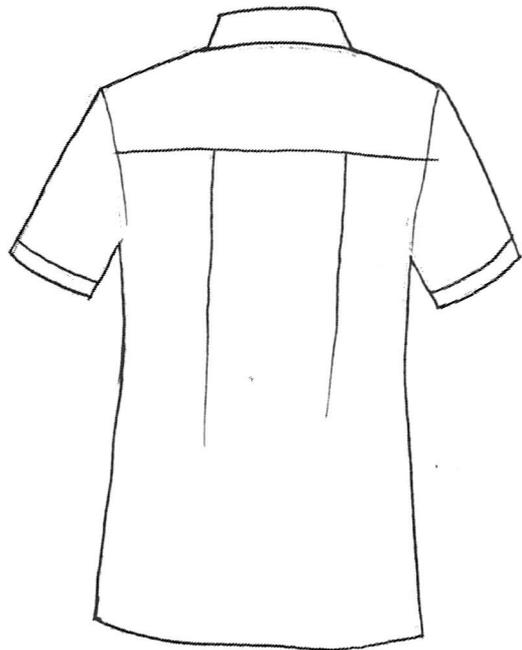




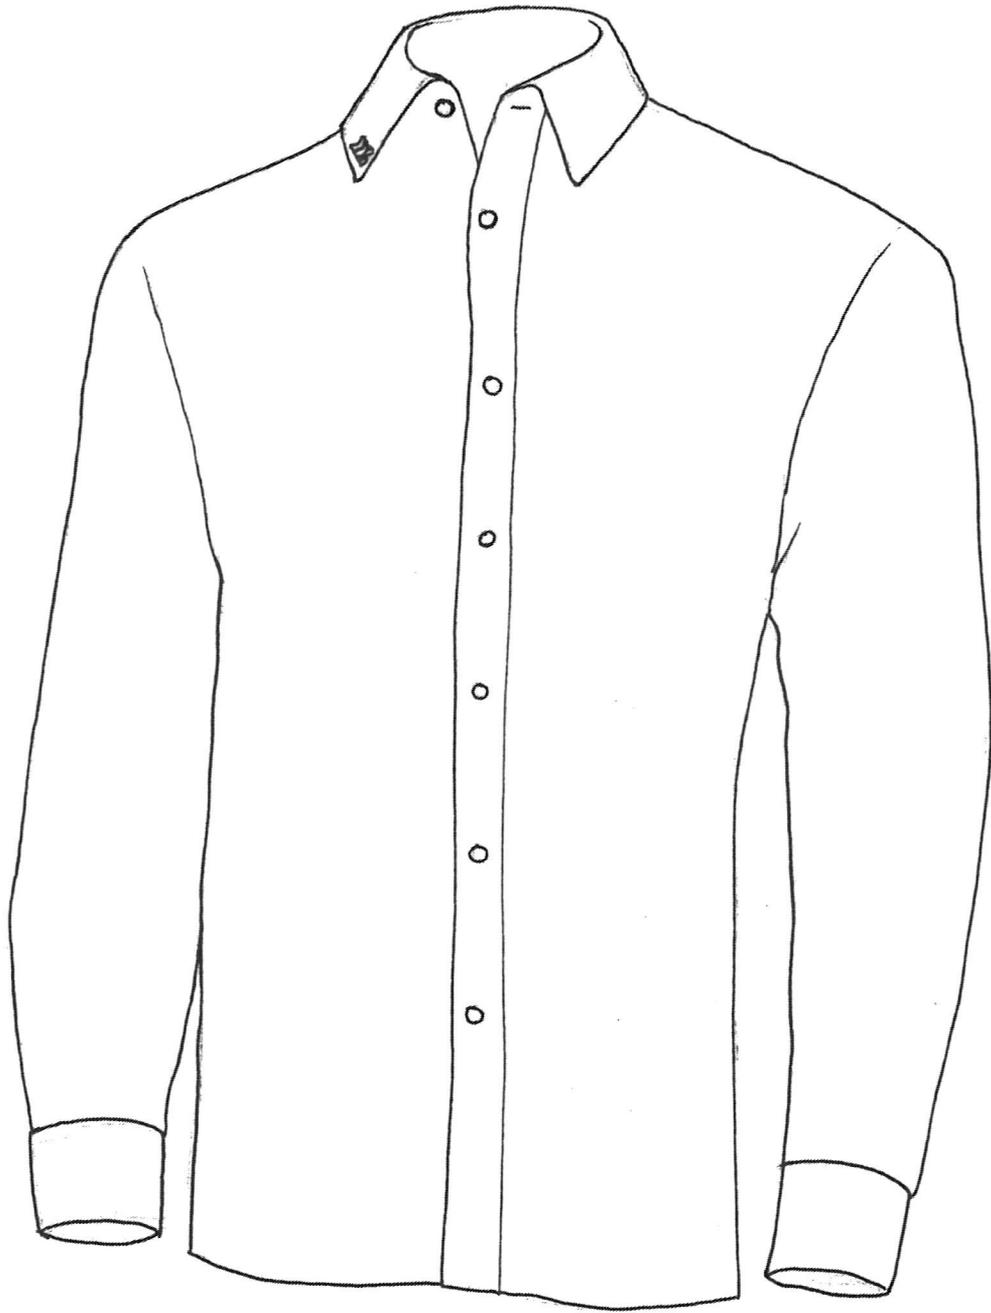






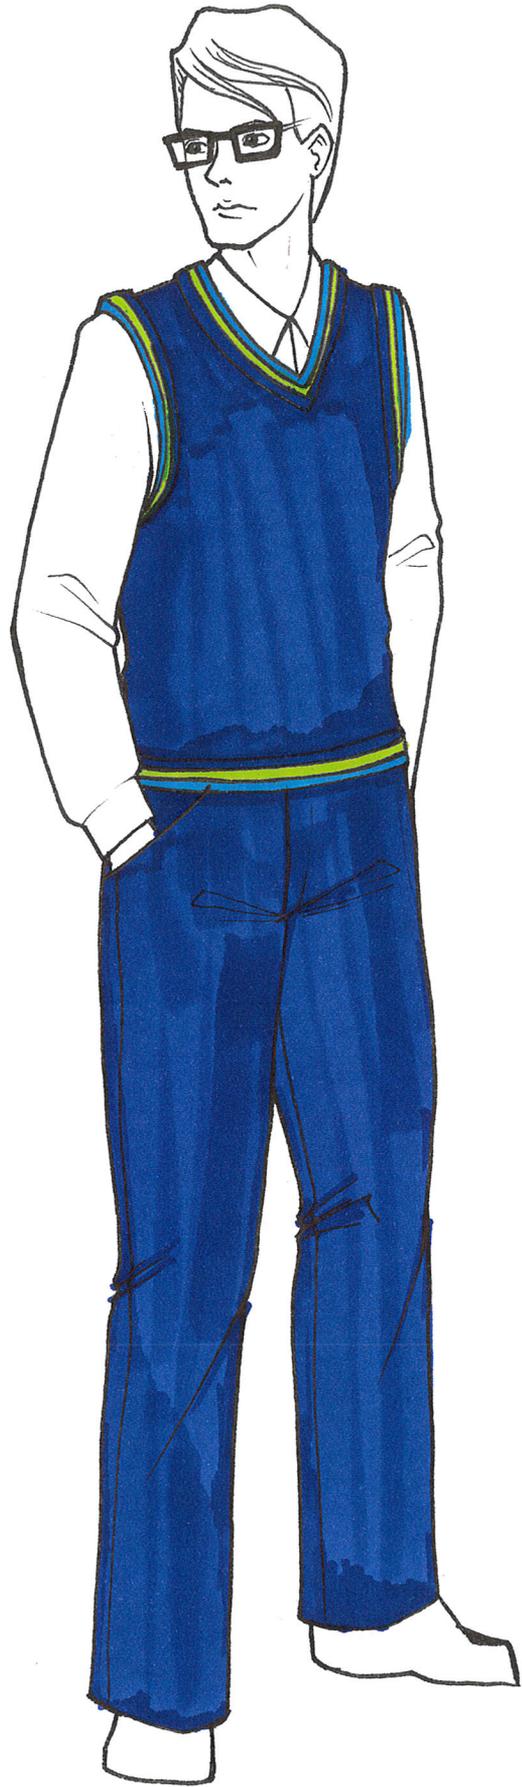



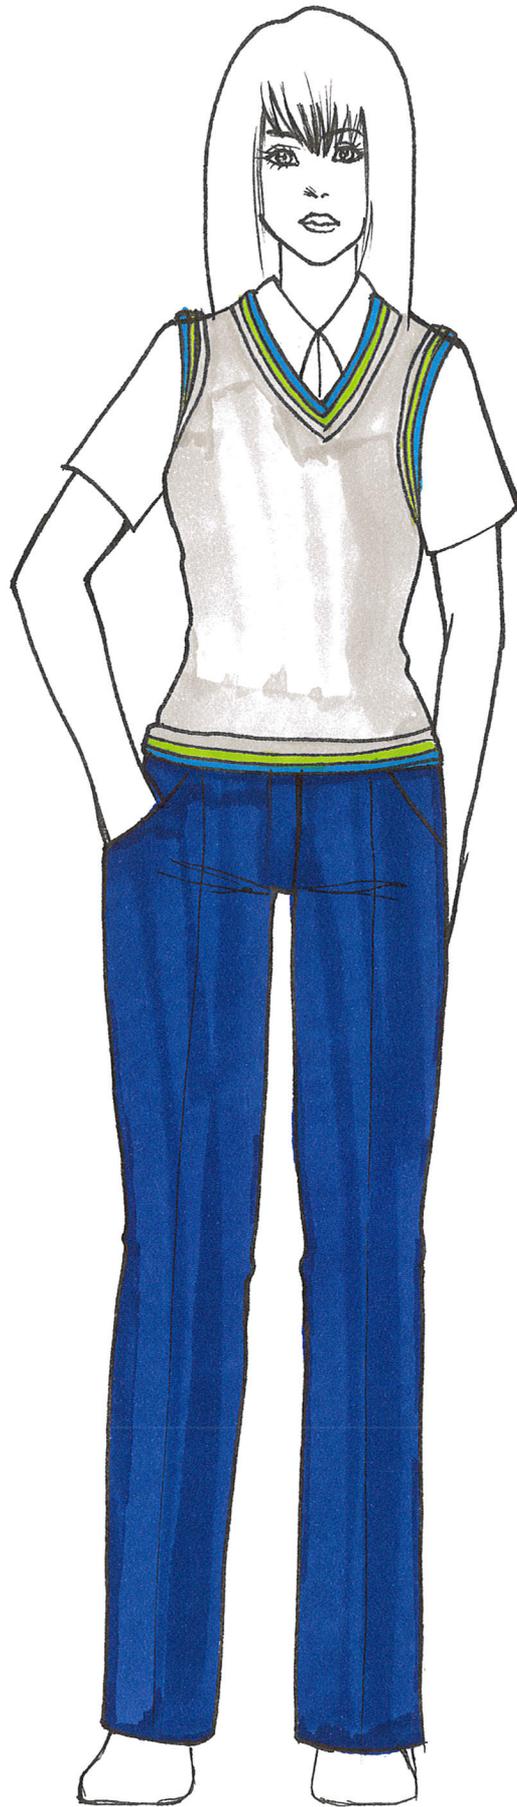



DETTAGLI DI LAVORAZIONE

GIACCA (uomo - donna):

Modello:

- Ad un petto, aperto sul davanti con risvolti tipo civile;
- Chiusura 2 bottoni, con bavero stretto;
- 1 taschino al petto sinistro superiore e due tasche inferiori a toppa con orlo arrotondato. Le tasche a toppa dovranno avere adeguato rinforzo interno;
- Due tasche interne con linguetta (nasello);
- Sul collo e sul davanti deve essere passata un'impuntura a mm.2 dal bordo;
- Il corpo della giacca è foderato con tessuto di colore blu solo nella parte alta del dietro, mentre il resto del corpo della giacca è totalmente sfoderata.
- Il corpo è costituito da due parti anteriori, due fianchetti e due parti posteriori. Le due parti posteriori sono unite tra loro con cucitura eseguita all'attaccatura del collo fino all'inizio dello spacco.
- I lembi sinistri degli spacchi posteriori hanno una piega interna larga 50 mm. I lembi destri sottoposti a quelli sinistri di 50 mm. sono muniti all'interno di una fettuccia a "dritto filo".
- L'estremità superiore dello spacco, di 220 mm. circa è comunque variabile in funzione della taglia;
- Sulla parte anteriore devono essere praticate due riprese per sagomare la giacca alla vita ed internamente deve essere applicata una mostra intera che inizia dalla spalla e termina al fondo. Su ciascuna parte deve essere applicato all'interno idoneo rinforzo Internamente dall'inizio della piegatura dei risvolti lungo i bordi delle parti anteriori e dal fondo per una lunghezza di circa 15 cm. dovrà essere applicato un idoneo dirittofilo.
- Le parti anteriori e posteriori terminano al fondo con una piega interna alta circa 4 cm, fermata con cucitura a punti invisibili dall'esterno. Il bavero ed il collo devono essere rinforzati internamente ed appuntati, mentre il sottocollo di panno deve essere trapuntato.
- Ciascuna spalla non dovrà essere imbottita con ovatta foderata e trapuntata, ne dovrà essere realizzata con utilizzo di un rollino inserito lungo il giro della sopramanica, bensì la spalla dovrà essere del tipo " alla napoletana "
- Il fondo delle maniche dovrà avere un rimesso di almeno 4 cm e dovrà avere un rinforzo interno fermato con punti invisibili. Al giromanica deve essere eseguito un punto a catenella per fermare l'insieme delle parti;
- Confezione su misura;
- Le giacche da donna avranno vestibilità femminile ed abbottonatura appropriata.

PANTALONE (uomo - donna):

Il pantalone confezionato con tessuto di colore "Blu scuro", modello sportivo con quattro tasche, si compone di:

Cintura:

- in tessuto in due pezzi e alta 35 mm. è riportata ed ha internamente un rinforzo in tela canapina. Non dovrà essere utilizzata cintura prefabbricata. La cintura sul lato sinistro a capo indossato, termina con una linguetta in tessuto raddoppiato e sagomata. Sulla stessa, a 15 mm. dalla punta è praticata un'asola orizzontale "a goccia" in corrispondenza di un bottone a quattro fori in tono con il tessuto, applicato sul lato destro della cintura. lato destro la cintura termina con una sporgenza sagomata e foderata. Sulla stessa, a 15 mm. Dalla punta, è praticata un'asola orizzontale "a goccia" in corrispondenza di un bottone a quattro fori in tono con il tessuto applicato internamente sul lato sinistro della cintura. Sei passanti alla cintura, altezza utile cm 4 con robuste fermature;

Sparato:

- posto sul davanti in posizione centrale, munito di chiusura lampo, è composto da una finta rinforzata e da una contofinta foderata. La finta (parte anteriore sinistra) è rifinita con un'impuntura esterna a 30 mm. dal bordo. All'estremità inferiore la finta è fermata con una travetta, la chiusura lampo, di nylon a spirale catena 3 mm di ottima qualità e marcata dalla ditta fornitrice, è lunga in conformità alle taglie.

Due gambali:

- Anteriore: composto di due pezzi, presenta rispettivamente senza nessuna "pences" per lato;
- La parte anteriore, unita a quella posteriore con cuciture effettuate a macchina con "punto annodato", è foderata, a mezza gamba (fino alle ginocchia);
- Posteriore: costituito da due pezzi aventi nella parte alta una ripresa verticale dal bordo tasca alla cintura per dare maggiore vestibilità al capo.
- Senza risvolto;

4 tasche:

- Due tasche laterali oblique;
- Due tasche posteriori orizzontali chiuse a filetto con bottone e asola;
- tutte le tasche, fermate da idonea travetta, hanno internamente una mostra ed una contromostra dello stesso tessuto e sono foderate con tela "silesias". Sotto l'attaccatura della cintura, sul lato anteriore destro è ricavata una tasca.

I pantaloni sono provvisti di un fondello romboidale in tela di cotone "silesias" cucito nella parte superiore sulla contofinta e nella parte inferiore sulla cucitura di unione dei gambali ed è fermato alle due estremità con robusti punti di fermo sul rimesso delle cuciture laterali interne.

Tutti i bordi liberi interni sono rifiniti con sorfilatura a macchina con apposito filato.

MAGLIONE (sottogiacca):

Modello:

Il maglione di colore blu scuro realizzato in misto lana è composto da un pezzo sul davanti e uno sul dietro, con manica a giro e collo con scollo a "V" è realizzato come di seguito descritto:

- Il davanti in maglia rasata con scollo a "V" bordato in maglia a costina (due rovesci e due diritti) di circa 2,5 cm.
- Il fondo è bordato in maglia a costine (due diritti e due rovesci) alto 7 cm. circa.
- Il fondo manica termina con un polsino realizzato a costine (due diritti e due rovesci) di altezza 7,5 cm. circa.
- Profili dei colori aziendali a contrasto su collo, giro manica e fondo.

CAMICIE:

La camicia confezionata con tessuto di cotone, di colore "bianco", modello classico, si compone di:

Colletto:

- Costituito da due tratti di tessuto (listino e vela) uniti tra loro con cucitura a macchina,
- La vela è composta da due strati di tessuto (uno interno ed uno esterno). Quello interno è costituito dal solo tessuto mentre, quello esterno, è interamente termosaldato a caldo (sul rovescio) con un tessuto indeformabile;
- Il listino è costituito anch'esso da due strati di tessuto (uno interno ed uno esterno). Quello interno è costituito dal solo tessuto mentre, quello esterno, è interamente saldato, con processo di fusione permanente a caldo, ad un rinforzo costituito da uno strato di tessuto indeformabile termoadesivo

Dietro:

- Realizzato con un unico tratto dello stesso tessuto, unito alle restanti parti del manufatto con cuciture realizzate con macchina a due aghi.
- Sul dietro devono essere realizzate n° 2 riprese verticali (pince) interne, simmetriche ed un carrè
- Il dietro termina al fondo con un doppio ripiego interno (orlino), alto finito mm 5 circa, fermato con un'unica cucitura realizzata in prosecuzione della cucitura di fissaggio del ripiego al fondo dei due davanti

Davanti:

- Costituito da due parti realizzate con lo stesso tessuto.
- La parte sinistra è rifinita lungo il bordo del davanti e per tutta la sua lunghezza da un ripiego verso l'esterno e da un ulteriore ripiego verso l'interno di pari altezza, non fermati da alcuna cucitura. Il ripiego, così realizzato, ha l'estremità superiore inserita nel listino e fermata con la stessa cucitura inferiore di questo e l'estremità inferiore fermata con una cucitura al di sopra dell'orlino al fondo. Su detto ripiego, al centro, lungo lo stesso asse, sono praticate n° 6 asole verticali, lunghe ciascuna mm 15 circa, realizzate la prima (centro asola) a cm 6 circa dall'attaccatura del listino e le altre, equidistanti, con un intervallo fra loro di cm 9,5 circa.
- La parte destra è rifinita lungo il bordo del davanti e per tutta la sua lunghezza da un duplice ripiego verso l'interno, alto finito mm 25 circa - non fermato da alcuna cucitura - con l'estremità superiore inserita nel listino e fermata con la stessa cucitura inferiore di questo e con l'estremità inferiore fermata con una cucitura al di sopra dell'orlino al fondo. Lungo tale ripiego, sono applicati n° 6 bottoni poliperla a 4 fori, come per il collo, e posti in corrispondenza delle rispettive asole realizzate lungo il ripiego della parte anteriore sinistra.
- Le due parti anteriori sono pari al fondo e terminano con un doppio ripiego (orlino) realizzato in prosecuzione di quello che rifinisce al fondo il dietro.

Maniche con polsino:

- Sono realizzate con lo stesso tessuto, ciascuna in un sol pezzo e chiusa con una cucitura longitudinale realizzata in prosecuzione di quella di unione ai fianchi del dietro con il rispettivo davanti e, quindi, unite al corpo (giro manica) con cuciture ribattute
- All'estremità di ciascuna manica, in corrispondenza della linea del gomito, è ricavata un'apertura lunga cm 10 circa (polsino escluso). I lembi di tale apertura sono rifiniti rispettivamente, uno (dalla parte dell'asola sul polsino), con una lista riportata del medesimo tessuto con una estremità sagomata a punta e l'altra inserita nel polsino, l'altro, con un orlino di mm 5 circa fermato con cucitura.

- In corrispondenza della cucitura di unione con i polsini, le maniche presentano, ognuna, tre riprese (pince) aperte posizionate sul lato dell'asola del polsino.
- Le maniche terminano al fondo con un polsino costituito da due strati sovrapposti di tessuto e da un interno indeformabile termoadesivo, applicato con procedimento di fusione permanente a caldo, uniti fra loro ed alla manica con cuciture.
- Sul polsino è realizzata ad una estremità un'asola e, in corrispondenza, sull'altra estremità è applicato un bottone dello stesso tipo di quello sopra descritto. Il polsino è inoltre rifinito lungo i bordi liberi da una impuntura praticata a filo del bordo.
- Il modello femminile avrà inoltre due pince posteriori ed una pince sul davanti altezza seno.

SCHEMA TECNICA TESSUTO INVERNALE GIACCA + PANTALONE

DESCRIZIONE	VALORI	TOLLERANZE
Denominazione:	Tessuto gabardine	
Armatura	Twill 2/1	
Composizione fibrosa	97% cotone 3 % elastame	
Peso al m ²	gr. 305	± 3%
Titolo del filato: ordito	Ne 24	
trama	Ne 20	
Riduzione a cm.: ordito	fili/cm 46	± 1 filo
trama	Fili/cm 23	± 1 filo
Resistenza a trazione : ordito	N 730	Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7% purchè la media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso
trama	N 450	
Solidità della tinta	<ul style="list-style-type: none"> - Al sudore alcalino: ≥ 4 - Alla stiratura: ≥ 4 - Allo sfregamento a secco : ≥ 4 - Allo sfregamento a umido : ≥ 4 - Al lavaggio a secco: <ul style="list-style-type: none"> - degradazione 5 - scarico su lana 5 - scarico su cotone 5 - Alla luce artificiale ≥ 5 	

SCHEMA TECNICA TESSUTO ESTIVO GIACCA + PANTALONE

CARATTERISTICHE	VALORI	TOLLERANZE
Denominazione:	Gabardine	
Armatura	Twill 2/1	
Composizione fibrosa	97% cotone 3% elastame	
Peso al m ²	gr. 225	± 3%
Titolo del filato: ordito	Ne 30	
trama	Ne 30	
Riduzione a cm.: ordito	fili/cm 53	± 1 filo
trama	Fili/cm 21	± 1 filo
Resistenza a trazione : ordito	N 345	Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7% purchè la media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso
trama	N 245	
Solidità della tinta	- Al sudore alcalino: ≥ 4 - Alla stiratura: ≥ 4 - Allo sfregamento a secco : ≥ 4 - Allo sfregamento a umido : ≥ 4 - Al lavaggio a secco: - degradazione 5 - scarico su lana 5 - scarico su cotone 5 - Alla luce artificiale ≥ 5	

SCHEMA TECNICA CAMICIA ESTIVA ED INVERNALE

CARATTERISTICHE	VALORI	TOLLERANZE
Denominazione:	Tela	
Armatura	Tela	
Composizione fibrosa	100% cotone mercerizzato	
Peso al m ²	gr. 110	± 3%
Titolo del filato: ordito	Nec 120/2	
trama	Nec 120/2	
Riduzione a cm.: ordito	fili/cm 60	± 1 filo
trama	Fili/cm 30	± 1 filo
Resistenza a trazione : ordito	N 345	Sono ammesse deficienze di resistenza non superiori al 7% purchè la media risulti entro i limiti prescritti per ciascun senso
trama	N 245	
Rientro al lavaggio a 60°C in lavatrice di tipo di tipo		

domestico: in lunghezza in larghezza	$\leq 1,5\%$ $\leq 1,5\%$	
Solidità della tinta	- Al lavaggio a 60°C in lavatrice di tipo domestico: - degradazione ≥ 4 - scarico su cotone ≥ 4 - scarico su lana ≥ 4 - Al sudore acido ≥ 4 - Al sudore alcalino ≥ 4 - Alla luce artificiale ≥ 5	

SCHEMA TECNICA GILET ESTIVO ED INVERNALE

CARATTERISTICHE	VALORI	TOLLERANZE
Denominazione:	maglia	
Armatura	Maglia rasata e maglia 2/2	
Composizione fibrosa	Misto lana	
Titolo del filato	Nm 2/28.000	
- Riduzioni :		
- corpo e maniche coste	su 5 cm	18
- riprese	su 5 cm	25
- polsini e fascia		
- coste	su 5 cm	20
- riprese	su 5 cm	32
Solidità della tinta	- Al lavaggio a 60°C in lavatrice di tipo domestico: - degradazione ≥ 4 - scarico su cotone ≥ 4 - scarico su lana ≥ 4 - Al sudore acido ≥ 4	

	- Al sudore alcalino ≥ 4	
	- Alla luce artificiale ≥ 5	
Comportamento al pilling tester	Buono	