

PROBLEMATICHE DI STATICITA' MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE STRADA  
COMUNALE VIALE COLLI AMINEI ALTEZZA CIVICO 34 – "PARCO AMENDOLA" PROPRIETA'  
COMUNE DI NAPOLI

Il muro di confine, ubicato fra il "Parco Amendola" e la strada comunale Colli Aminei risulta in più punti dissestato e già da tempo puntellato con tubolari in ferro opportunamente posti in opera obliquamente fra il marciapiede e la suddetta parete con interposto tavolame in legno.

Il muro, realizzato con muratura di tufo a faccia a vista con base a scarpa, ha una altezza variabile media di circa m. 3.00, dovuto alla pendenza del tratto stradale a cui si rapporta.


In sommità a tale muro risultano piantati da diversi anni e a poca distanza da esso (meno di 50 cm), alberi d'alto fusto (17 cedri) che per effetto di crescita delle radici in modo eccessivo hanno provocato il suddetto dissesto spingendo in modo considerevole sulla parete del muro di contenimento.

I danni rilevati consistono in lesioni diffuse in più punti nella muratura, come si evince dal repertorio fotografico allegato.


Si tiene da sottolineare che alcuni alberi risultano anche inclinati verso la strada e il loro ribaltamento verso di essa (a causa di un forte vento) oltre a far crollare il muro di contenimento comprometterebbe seriamente la pubblica e privata incolumità.

## RELAZIONE FOTOGRAFICA



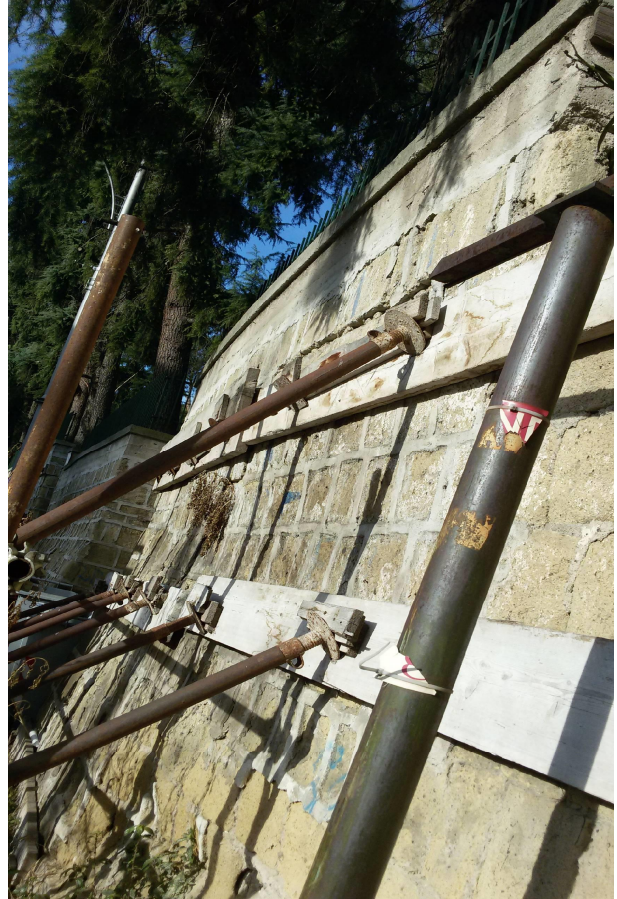



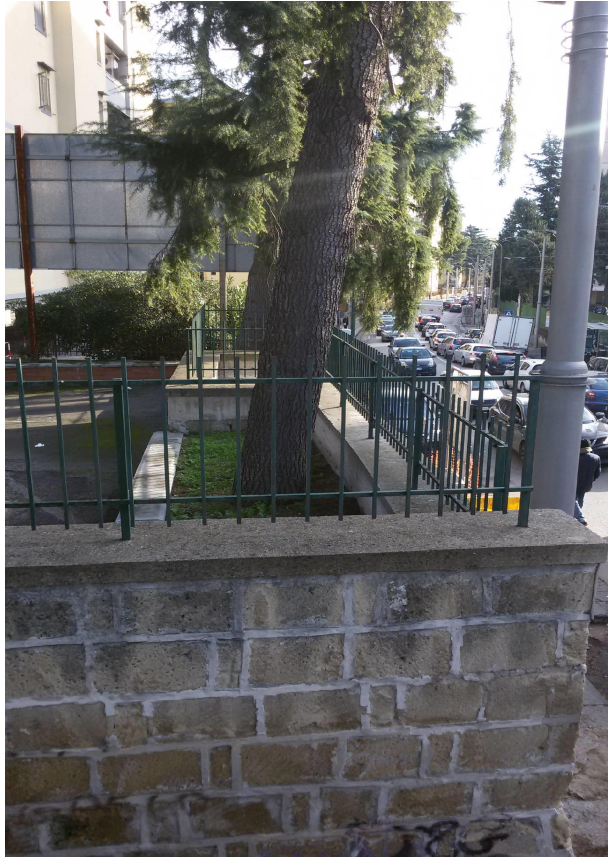

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO  
PROSPICIENTE VIALE COLLI AMINEI 34



Figura 1 Individuazione dell'area